



1:1
FAZ

HYBREX SERİSİ

HİBRİT SİNÜS ÇIKIŞLI İNVERTÖR/ŞARJÖR/ SOLAR SİSTEMİ

5 - 6 kVA



DUVAR TİPİ



LCD EKRAN



TRAFOLU



KOLAY
KURULUM



HYBREX MULTİ FONKSİYONEL İNVERTER/ŞARJÖR SİSTEMİ

Hybrex, bypass fonksiyonlu güçlü akü şarj cihazı ve yüksek demorajlı yüklerle uygun motor ve endüstriyel uygulamalar için tasarlanmış isteğe bağlı solar fonksiyon içeren çok fonksiyonlu inverter sistemdir.

Kullanıcı dostu LCD ekranı sayesinde,
ayarlanabilir ve kullanımı kolay bir arayüz sağlar.


- | | |
|--|---|
| Kritik Yükler için Tam Sinüs Dalga Çıkışı | ♦ Akıllı Fan Hız Kontrolü |
| Dijital Mikroişlemci Kontrollü Teknoloji | ♦ Arıza Alarmları ve Durum Uyarıları |
| Kullanıcı Dostu LCD Ekran | ♦ Dahili Arıza Teşhis İşlemi |
| Uzun Yedekleme Süresi İçin 1-30A Şarj Akımı | ♦ Şebeke var iken Otomatik Yeniden Başlatma |
| Akü Boşalma Koruması | ♦ Kuru Kontak |
| Aşırı Yük ve Kısa Devre Koruması | ♦ Enerji Tasarrufu için Uyku Modu |
| Gerilim, Ani Voltaj Yükselmesi, | ♦ Aküden çalışmada Güç Faktörü Düzeltme |
| Yıldırım ve Dalgalanma Koruması | ♦ Aküde Düşük Çıkışlı THD (<3%) |
| Dahili Otomatik Voltaj Regülatörü Fonksiyonu | ♦ Kolay Kurulum ve Tamir |
| Ayarlanabilir Gerilim, Frekans ve Pil Akımı | ♦ Kompakt Boyut |
| Akıllı Pil Yönetimi ile Daha Uzun Akü Ömrü | ♦ Özel Uygulamalar için Elektronik Jeneratör Modu |

GENİŞ GİRİŞ VOLTAJ ARALIĞI

Jeneratör modunda iken -%55 ila +%25 arasındaki geniş giriş voltaj aralığı sürücünün zorlu kullanım koşullarında çalışmasına ve aküleri düşük voltaj koşullarında şarj etmesine izin verir.


YÜKSEK DEMORAJ AKIMA UYGUN DİZAYN

Hybrex, yüksek ani akımlarda dahi çalışabilmek için tasarlanmıştır (standart ani akımın üç katına kadar çalışır). Motor uygulamaları, klimalar ve endüstriyel ağır yükler için uygundur.

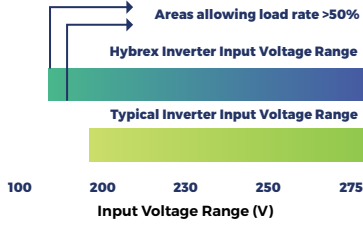

GELİŞMİŞ KULLANICI ARA YÜZÜ

Hybrex inverter, mevcut çalışma bilgilerini gösteren geniş ve kullanıcı dostu bir LCD ekrana sahiptir. Bu ekran sayesinde çalışan cihazın tüm parametreleri takip ve kontrol edilebilir. Ayrıca Hybrex sistemde detaylı olay kaydı yapar.

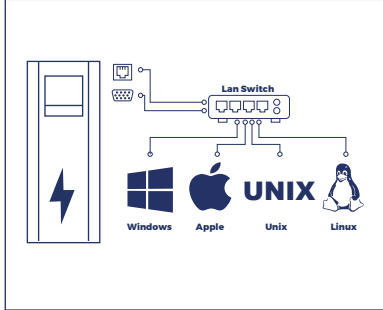

YAZILIM & HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ

RS232 bağlantı

2 adet yapılandırılabilir giriş kontağı

Alarmlı röle kartı

GenSet kontak

EPO (Acil durum) kontak

Opsiyonel USB bağlantısı

Uzaktan izleme paneli

Isı kompanzasyonlu şarj akımı için

Akü sıcaklık sensörü

Opsiyonel modbus fonksiyonu

SNMP IT manager takibi

PC ve server'ları otomatik kapatma

Uzaktan izleme ptaneli

E-mail ile bildirim

HYBREX SERİSİ

MODEL	HYB 5000U1 HYB 5000U3	HYB 6000U1 HYB 6000U3
Kapasite (VA)	5000	6000
Giriş		
Giriş Voltajı	165VAC-280 Vac (AVR Modunda)	
Ayarlanabilir Voltaj Aralığı	100VAC-280 Vac (AVR Modu Olmadan)	
Frekans	50 / 60Hz $\pm$ 5%	
Çıkış		
Güç Faktörü	1 (U1 model) / 0,8 (U3 model)	
Voltaj (Aküden Çalışırken)	220Vac/230Vac/240Vac $\pm$ 5%	
Dalga Şekli	Sinüs Çıkış	
Frekans (Aküden Çalışırken)	50 / 60Hz $\pm$ 5%	
Voltaj Toleransı	$\pm$ 10% (Avr Modunda) $\pm$ 2% (Akü Modunda)	
Transfer Zamanı	4/6 ms	
Aşırı Yük	%110 yük 20 sn., %125 yük 5 sn.	
Çıkış Bağlantısı	Terminal	
Akü		
Türü	VRLA-AGM / GEL Bakım Gerektirmeyen	
Voltaj	48 Vdc	
Şarj Akımı	1-30A	
Koruma	Aşırı Isı, Gerilim, Akım ve Derin Deşarj Koruması, Akü Ters Bağlantısı Koruması (Opsiyonel)	
Görüntü Paneli	Giriş Voltajı ve Frekans, Çıkış Voltajı Toleransı, Frekans, Yük Yüzdesi, Akü Voltajı, Uyarılar, Toplam Çalışma Süresi, İç Ortam Sıcaklığı, Çalışma Modu	
Alarmlar	Şebeke Kesintisi, Akü Düşük Güç, Güç Yüğü ve Aşırı Akım, Yüksek ve Düşük Gerilim, Aşırı Isınma	
Korumalar	Ani Voltaj Koruması (320 jule, 2ms), Aşırı Yük, Kısa Devre, Aşırı Isı Koruması, Aşırı Gerilim Koruması, Akü Derin Deşarj Koruması	
Haberleşme (Opsiyonel)	RS232, Çıkış Röleleri, Giriş Kontakları, Modbus, SNMP	
Opsiyonlar	Epo, Solar Bağlantı, Uzaktan Yönetim Paneli, Akü Sıcaklık Sensörü	
Çevre		
Çalışma Sıcaklığı	0-40°C	
Nem	$\leq$ 95%	
Çalışma Yüksekliği	<1000m	
Gürültü (1m Mesafeden)	$\leq$ 45 dBA	
Koruma Sınıfı	IP20 (Yüksek IP dereceleri opsiyoneldir)	
Boyutlar		
Boyutlar YxGxD (mm)	635X256X580	
Net Ağırlık (kg)	50	60
Uyumluluk		
Standartlar	EN 62040-1-1 (Güvenlik), EN 62040-2-2 (EMC)	

Üretici haber vermeksizin görsel ve teknik özellikleri değiştirme hakkını saklı tutar .



BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN



+90 216 313 43 43

info@maiconenergy.com

www.maiconenergy.com

Çatalmeşe Mah. 206. Sok. No:42/B
Çekmeköy/İSTANBUL

GELECEĞE ENERJİN KALSIN.