



1:1

FAZ



NEO STS SERİSİ (1P-2P)

STATİK TRANSFER ANAHTARI

16A - 200A



RACK




LCD EKRAN



KOLAY
KURULUM



GİRİŞ KAYNAĞI
SEÇENEĞİ

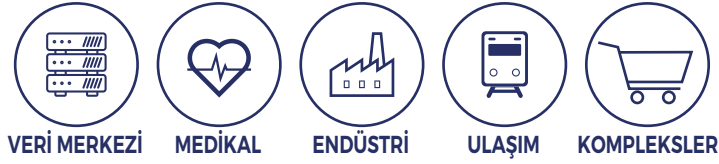

NEO-STS 1K-2K Serisi

NEO serisi STS, kritik yükleri iki bağımsız AC güç hattından herhangi birine kesintisiz olarak transfer eden elektronik cihazlardır.

- 1 faz anahtarlama 2 adet AC giriş (Opsiyonel 3 kaynak girişi)
- Bağımsız kaynaklar arasında kesintisiz geçiş
- Senkron / Asenkron transfer modu
- Öncelikli kaynak seçebilme
- 1 kutup ve nötr geçişli 2 kutup opsiyonu
- Otomatik ve manuel transfer
- Dahili Manuel By-pass
- Detaylı olay kaydı
- Hotswap modellerde yük altında kesintisiz arızalı modül değiştirebilme
- Menüden giriş gerilim katsayı aralığı seçebilme
- Kolay bakım imkanı
- Yüksek verim
- RS232/RS485 Haberleşme imkanı
- Modbus,SNMP çoklu haberleşme
- Kuru kontaklar

NEO-STS SERİSİ

(1 ve 2 Kutuplu)

MODEL	NSTS 1016 NSTS 2016	NSTS 1032 NSTS 2032	NSTS 1045 NSTS 2045	NSTS 1063 NSTS 2063	NSTS 1100 NSTS 2100	NSTS 10120 NSTS 20120	NSTS 10200 NSTS 20200
Anma Akımı	16A	32A	45A	63A	100A	120A	200A
Elektriksel Bilgiler							
Giriş Gerilimi	220/230/240 Vac 1F + N + G						
Giriş Gerilimi Aralığı	180-264 Vac (F-N)						
Giriş Frekansı	50 / 60 Hz						
Giriş Frekans Aralığı (Ayarlanabilir)	46-54 Hz (50 Hz için) 56-64 Hz (60 Hz için)						
Giriş Kaynak Sayısı	2 adet (3 adet* Opsiyonel)						
Transfer Tipi	Kesintisiz Geçiş						
Transfer	Otomatik / Manuel / Uzaktan (Opsiyonel)						
Transfer Şekilleri	Senkron Senkron Değişken Gecikme Ayarlı Senkron Değişken Sıfır Akım Geçişli						
Transfer Süresi	≤4 msec senkron kaynaklar için ≤ 10 msec senkron olmayan kaynaklar için						
Anahtarlama	1F (1-Kutup), 1F + Nötr Anahtarlama (2-Kutup)						
Crest Faktörü	3:1						
Aşırı Yük	%0-100 sürekli %101-150 1 dakika %151-200 10 sn. >%200 250 msn.						
Koruma	Aşırı yük ve elektronik kısa devre, aşırı sıcaklık						
LCD Panel / Mimik Diyagram	Standart						
Haberleşme	RS232 standart, RS485 opsiyonel						
SNMP Bağlantısı	Opsiyonel						
Kuru Kontaklar	3 adet programlanabilir alarm rölesi çıkışı						
Modbus	Mevcut						
Çevresel Bilgiler							
Soğutma	Cebri Soğutma						
Soğutma Hava Yönü	Önden Arkaya Doğru						
Çalışma Sıcaklığı	0°C - 40°C						
Depolama Sıcaklığı	-10°C - +50°C						
Bağıl Nem	%90 max. (yoğunlaşmaz)						
Koruma Sınıfı	IP20						
Standartlar	EN 62310-1, EN 62310-2						
Çalışma Yüksekliği	<1000m						
Gürültü Seviyesi	<45 dBA			<52 dBA			
Mekanik Bilgiler							
Net Ağırlık (kg)	8	9	12	13	19	20	40
Boyutlar	2U (19"rack), derinlik = 440 mm (hot-swap = 668 mm) (Pano tipi 400 mm)			2U (19"rack), derinlik = 440 mm	3U (19"rack), derinlik = 440 mm		4U (19"rack), derinlik = 440 mm
Güç Bağlantısı	Klemens						

* 3 giriş kaynaklı STS boyutları değişebilir.



BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN



+90 216 313 43 43

info@maiconenergy.com

www.maiconenergy.com

Çatalmeşe Mah. 206. Sok. No:42/B
Çekmeköy/İSTANBUL

GELECEĞE ENERJİN KALSIN.